

# Жакет 10

*Жакет на подкладке прямого силуэта*

Жакет на подкладке прямого силуэта, длиной чуть ниже линии бедер, с двубортной застежкой на пуговицы, двумя прорезными карманами «в рамку». Рукава длинные втачные, двухшовные. Воротник пиджачного типа.



Уровень сложности:  
*требует опыта  
пошива*



SVETA VAITS  
*sew teach*

## *Список необходимых материалов*

Для подготовки выкройки


- Принтер для распечатки файла с выкройкой (или можно воспользоваться услугами копировальных центров)
- Ножницы для бумаги
- Скотч молярный или обычный

Расход ткани и материалов для пошива:

- **Основная ткань: костюмной группы**  
По свойствам: плотная, хорошо держащая форму, непросвечивающая.  
По составу: натуральные ткани с добавлением эластана и без него, шерсть + эластан; смесовые (с добавками синтетических и искусственных волокон) и синтетические ткани, также с добавлением эластана и без него, полиэстер + эластан.  
На фото жакет сшит из костюмного 100% льна  
**Расход для всех размеров: 170 см**  
(с учетом усадки материала) при ширине ткани 145 см
- В качестве подкладки подойдет вискоза.  
Расход: 130 см при ширине 145 см
- Дублерин клеевой тканевый (при выборе ткани уточните у консультанта совместимость выбранного дублерина с тканью) – расход для всех ростов и размеров - 2 м
- Клеевая кромка шириной 1 см – 5 м
- Нитки в тон ткани – 1 катушка (DorTak, Gutermann или Madeira).
- Пуговицы 2 шт., подпуговичники 2 шт.
- Тонкий синтепон или утеплитель (толщиной до 1 см)


*Схема расположения деталей при раскрое при ширине 145 см для размеров 46-54 (крой со сгибом без учета направления рисунка)*

*Из основного материала:*

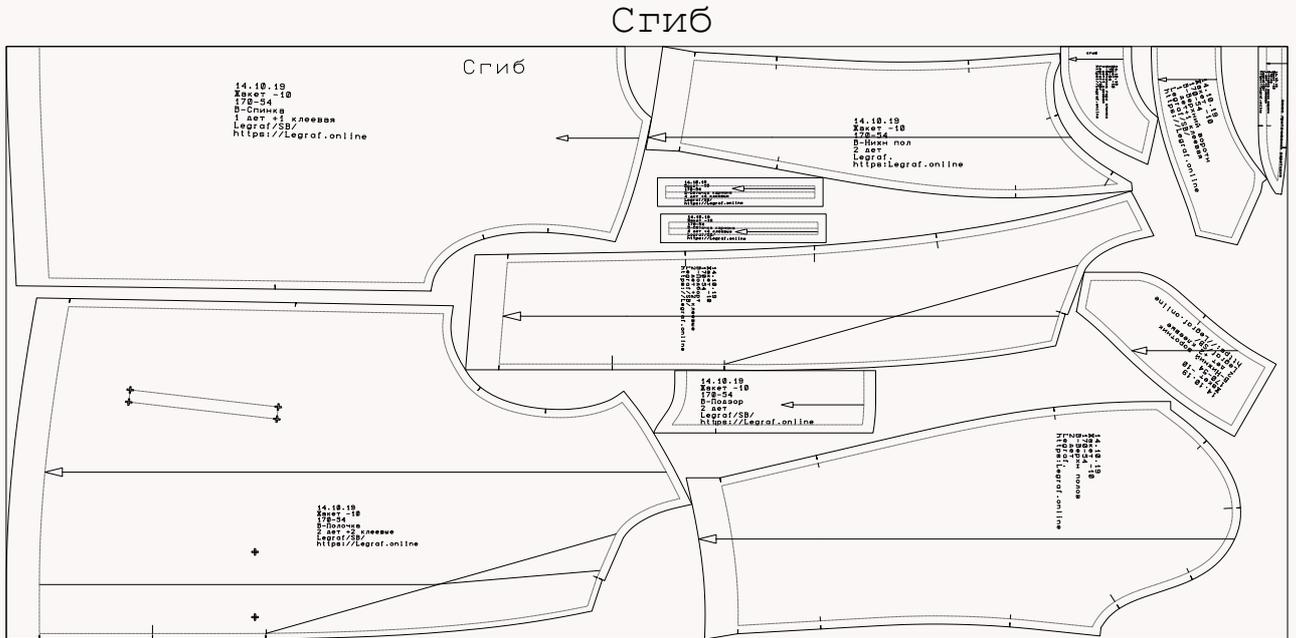

Долевая кромка

*Из подкладочной ткани:*

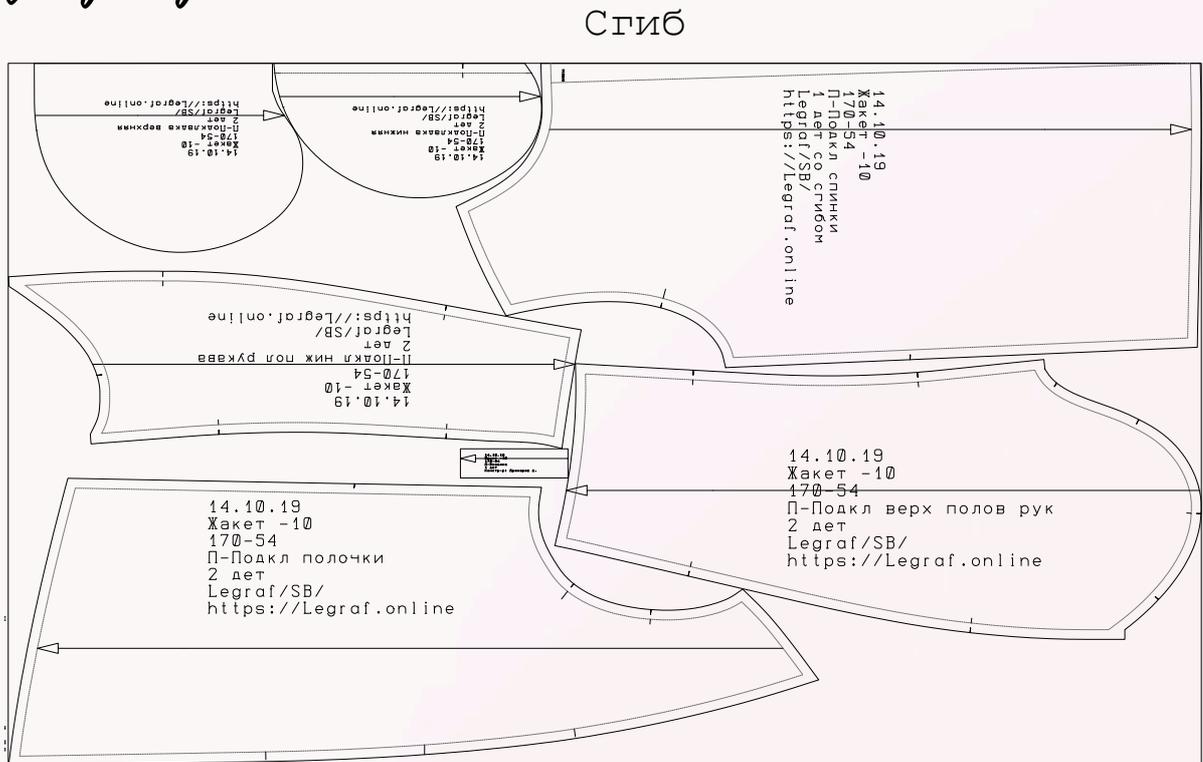

Долевая кромка

*Из клевого материала  
для всех размеров:*

Нижний воротник 2 детали

Верхний воротник 1 деталь со  
сгибом

Стойка верхнего воротника 1  
деталь со сгибом

Подборт 2 детали

Обтачка горловины спинки 1  
деталь со сгибом

Обтачка кармана 4 детали


Клеевая верха спинки 2 детали

Клеевая оката 2 детали

Клеевая низа верхней  
половинки рукава 2 детали


Клеевая низа нижней  
половинки рукава 2 детали

Клеевая низа спинки 1 деталь  
со сгибом

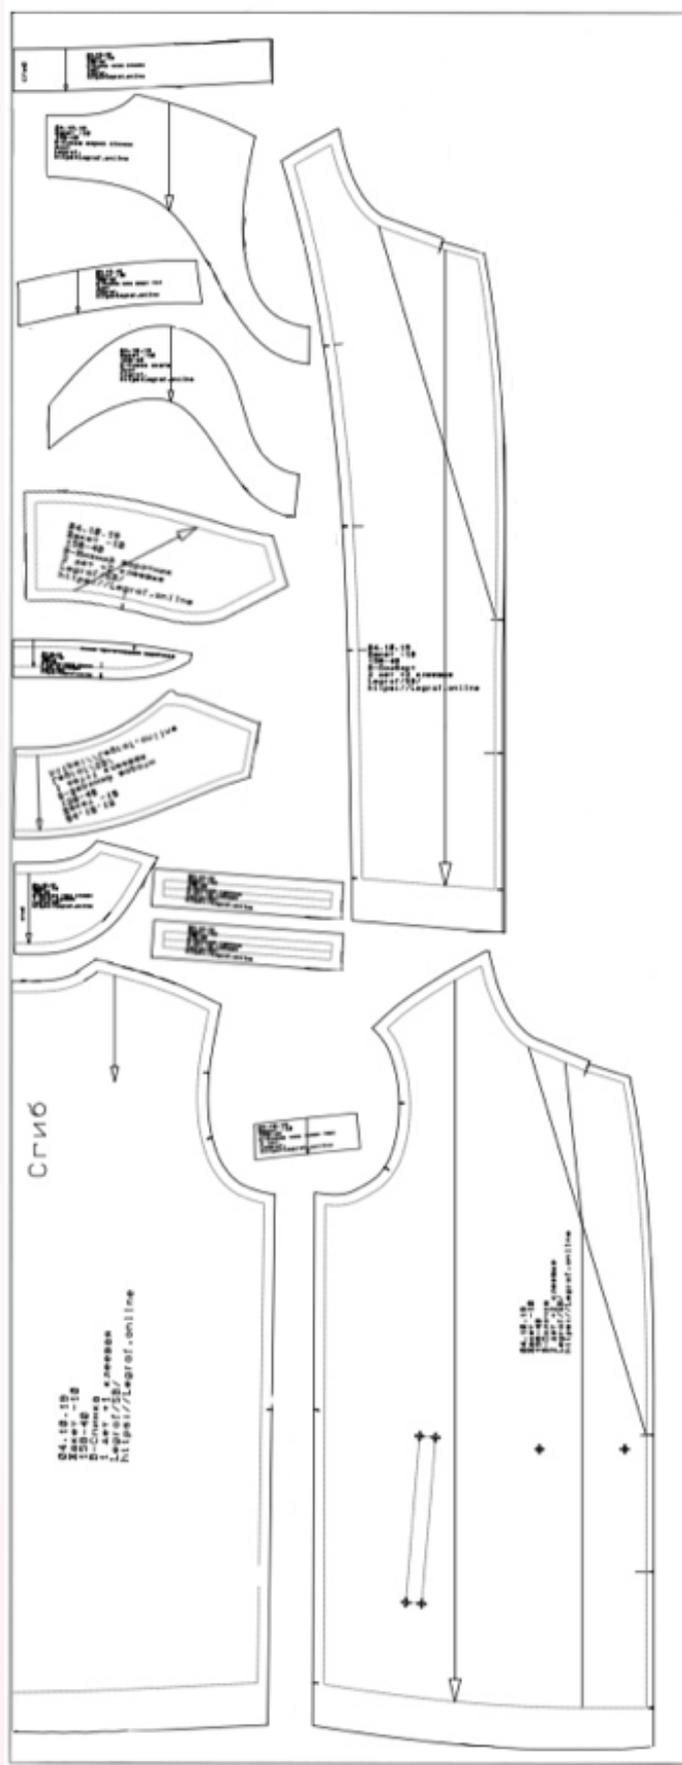

*Внимательно!*

- ✓ Не забудьте перенести с  
выкройки на ткань все  
контрольные точки

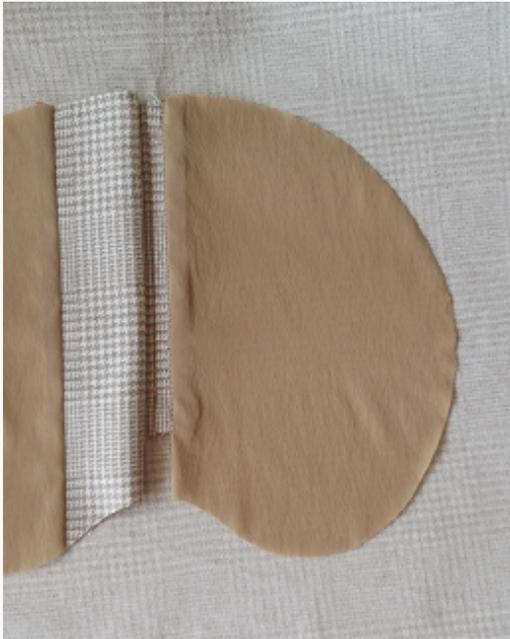

Шов притачивания верхней мешковины кармана заутюжить в сторону подкладки и застрочить на 0,1 см от края.



Сложить мешковины лицевыми сторонами внутрь.  
Закрепить уголки, концы кармана двойной машинной строчкой.



Верхнюю и нижнюю мешковины совместить между собой, уровнять припуски, сметать или сколоть булавками и стачать. Приутюжить.



Соединить нижний срез изделия с нижним срезом подкладки. Сколоть булавками, совмещая боковые швы. Притачать подкладку к низу изделия как показано на фото (на подборте начинать строчку на расстоянии 4 см от нижнего среза изделия,

далее плавно вывести строчку на 1 см от края)



В уголках подборта высечь излишки припуска, вывернуть изделие на лицевую сторону приутюжить низ подкладки образуя напуск не достигающий до линии низа на 1 см.



С изнаночной стороны потайными стежками закрепить припуск подгибки низа изделия.



Верхнюю и нижнюю половинки рукава сложить лицевыми сторонами внутрь, совместить по переднему срезу. Сколоть булавками или сметать. Стачать. Припуски разутюжить.



Верхнюю и нижнюю половинки подкладки рукава сложить лицевыми сторонами внутрь, совместить по переднему срезу. Сколоть булавками или сметать. Стачать. Припуски заутюжить.



Припуск по низу рукава заутюжить на изнаночную сторону на 4 см.



Укладываем подплечник к изнаночной стороне жакета, совмещая срез проймы и метки плечевого шва. Пришиваем ручными стежками по припуску, отступив от концов подплечника на 2 см. Не стягивая строчку. Круглую часть подплечника соединить по метке с плечевым швом, пришить вручную



Соединить правый рукав подкладки с проймой лицевыми сторонами внутрь, совмещая контрольные метки. Проверьте, чтобы рукав подкладки не перекрутился. Втачать. Приутюжить.



Подкладку левого рукава вывернуть на изнаночную сторону. По локтевому шву в области сгиба руки сделать отверстие длиной 15 см, распоров строчку. Через это отверстие левый рукав подкладки вметываем в пройму, соединив контрольные метки. Втачать рукав. Приутюжить.



Вывернуть жакет через отверстие левого рукава. Припуски локтевого шва подогнуть внутрь. Сколоть и застрочить на 0,1 см от края. В начале и в конце строчки поставить закрепки.

Вывернуть жакет на лицевую сторону. Выполнить ВТО изделия. Выполнить разметку петель на правой и левой полочке. Для этого перенести линии с лекала. Обметать петли (одна петля на правом борте и одна внутренняя петля на левом). Разрезать аккуратно петли. Приутюжить.

Наметить местоположение пуговиц. Пришить пуговицы, подставляя с обратной стороны подпуговичники. Обязательно делая ножку высотой 0,3-0,4 см. На правой полочке ножку сделать со стороны подпуговичника, на левой полочке, ножку сделать со стороны основной пуговицы



Выполнить окончательную ВТО жакета  
Готово!

Буду рада видеть Ваши работы! Для этого публикуйте свои фото в Инстаграм с отметкой моего профиля @sews.vaits и хештегом изделия #vaits\_жакет10